



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПОГРЕБОВ TINGARD


1500

1900

2500

1900-Б

3000

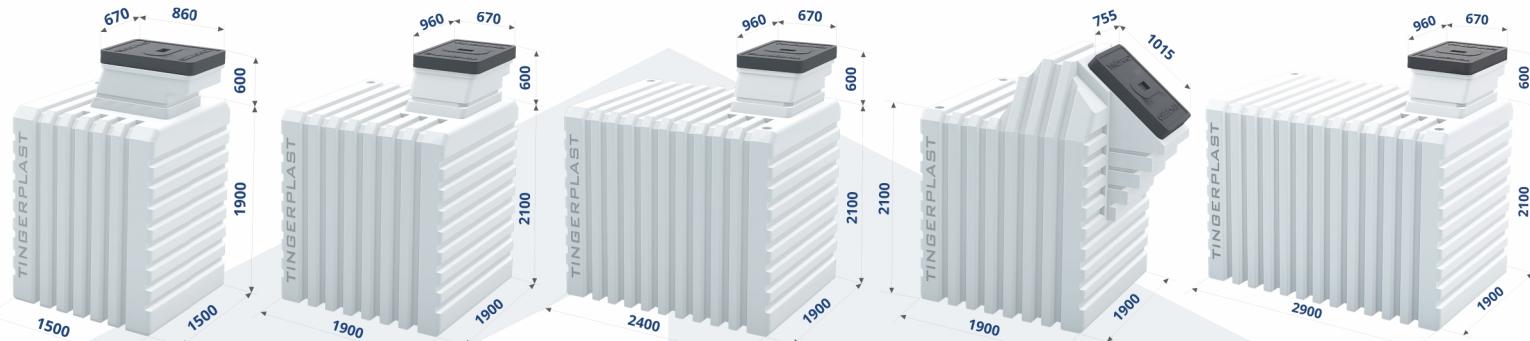

Бесшовный пластиковый погреб, изготовленный из высокопрочного пищевого пластика толщиной до 15 мм по специальной технологии – методом ротационного формования. Благодаря этому изделие не имеет швов сварки. Представляет собой цельную конструкцию и обладает абсолютной герметичностью. Срок эксплуатации погреба TINGARD составляет более 50 лет.


Линейка погребов TINGARD представлена моделями с вертикальным и боковым входом. При этом погреб с вертикальным входом имеет четыре размерных ряда (1500, 1900, 2500, 3000).



Пластик, из которого изготовлен погреб, пищевой и абсолютно безвредный для продуктов и здоровья человека. Даже при длительном хранении продукты не приобретут никакого постороннего вкуса или запаха. Пластик не подвержен коррозии и не боится воздействия влаги. При необходимости его легко чистить и дезинфицировать.

Для максимальной надежности погреб TINGARD снабжен ребрами жесткости и внутренним металлическим каркасом из стали толщиной 4 мм.

Такая конструкция делает его устойчивым к нагрузке от грунтовых вод и давлению почвы. При разработке погреба TINGARD учтены факторы перепадов температур и сезонные колебания грунта.

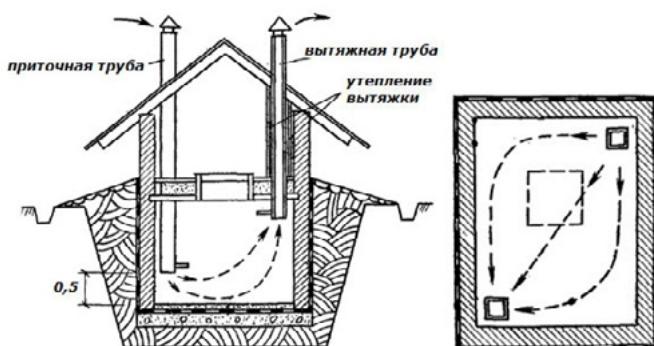

Погреб оснащен приточно-вытяжной вентиляцией естественного типа. Продуманная система позволяет поддерживать внутри помещения необходимый уровень влажности и температурный режим от +3 до 8 градусов.

В погребе TINGARD реализована естественная вентиляция погреба, состоящая из вытяжного (начинается под потолком) и приточного (начинается у самого пола) воздуховодов. Данная конструкция не позволяет влаге и различным опасным газам задерживаться в помещении. В итоге, фруктам и овощам обеспечивается требуемое дыхание и надежная защита от гниения.



В комплектацию погреба входит деревянный настил, вместительные деревянные полки, удобная лестница. Погреб оборудован встроенным автономным светодиодным освещением и метеостанцией, которая позволяет следить за температурой и влажностью воздуха внутри погреба. Дополнительно можно приобрести винный стеллаж. Базовое оснащение является оптимальным и не требует никаких дополнительных вложений.

Монтаж погреба TINGARD

Монтаж погреба производится в течение 5-7 часов. Погреб может быть размещен на любом участке, вне зависимости от уровня грунтовых вод, типа почвы и других факторов, которые обычно препятствуют строительству традиционных хранилищ. Монтаж можно произвести не только на открытом участке, но и под любой постройкой (гаражом, домом, сараем и т. д.). Установку погреба TINGARD можно выполнить в грунт любого типа, независимо от уровня грунтовых вод. На место установки TINGARD доставляется уже полностью укомплектованным.

Монтаж погреба включает в себя несколько основных этапов:

- разметка котлована
- разработка котлована
- укладка песчаной подушки
- укладка тросов (стальное сечение не менее 12 мм + ПВХ оплетка)
- установка или заливка плиты
- установка погреба
- якорение погреба к бетонному основанию (при помощи стальных талрепов с нагрузкой на разрыв не менее 9 т)
- отсыпка до уровня утеплителя
- укладка утеплителя (экструдированный пенополистирол толщиной не менее 50 мм в два слоя)
- финальная засыпка
- установка вентиляции



На изделие предоставляется гарантия производителя (5 лет).

Погреба TINGARD имеются в постоянном наличии на складах в Москве, Санкт-Петербурге и Череповце и готовы к оперативной отправке. Доставка осуществляется во все регионы России.